

WEO®

Bardage composite
coextrudé



Fiberdeck®

WEO®

Un bardage en bois composite coextrudé garanti sans décoloration !

WEO® est un bardage en bois composite coextrudé à faux claire-voie. Son profil trapézoïdal permet aussi bien une pose horizontale que verticale.



La protection du bois composite par un film en polyéthylène enrobant toute sa surface garantit toute reprise d'humidité.


Il est de plus insensible aux taches et à la décoloration.

Un vissage des lames à faux claire-voie avec seulement 1 vis inox par point de fixation assure une pose rapide et fiable.

Les lames peuvent être facilement ajustées entre-elles à l'aide d'un jeu réglable.

Un aspect bois très réussi avec des couleurs intenses et mates. Des variations de couleur multi-chromatiques au sein d'une même lame donnent du rythme à la façade et un aspect chaleureux inimitable.

* ($\Delta E < 5$) - Test vieillissement accéléré, décoloration invisible à l'œil.

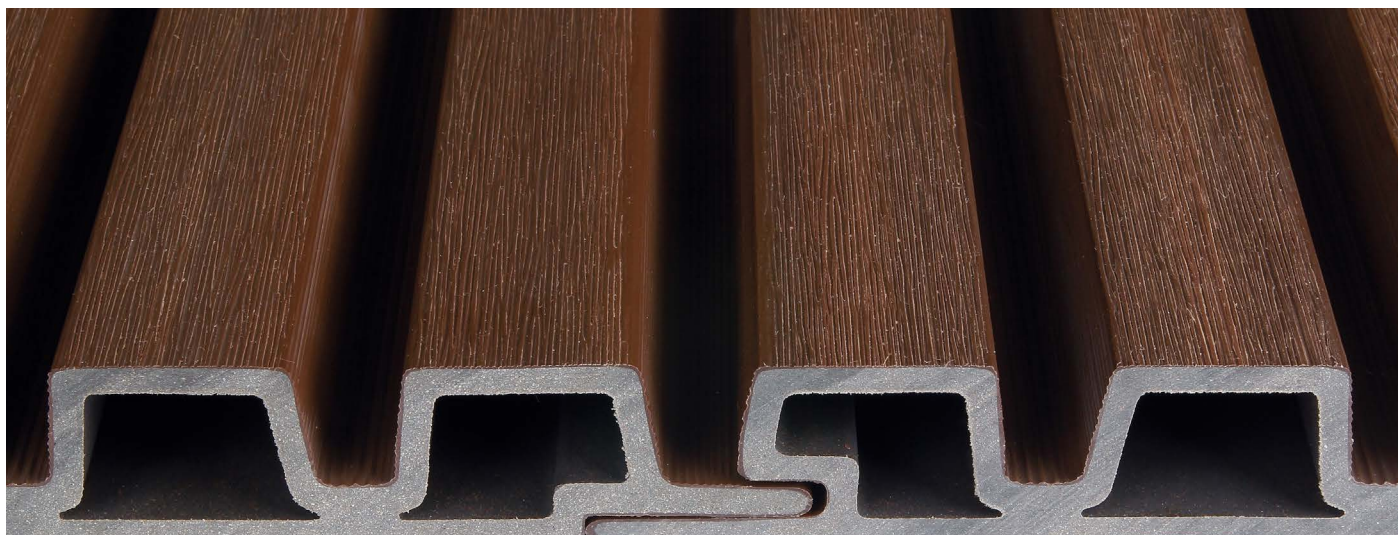

La gamme WEO®



WEO® 35

Lame de bardage
composite coextrudée

33 x 170 x 3600 mm | 7,52 kg (pce)
(Surface utile = 0,504 m²)



Teak
Réf 0942



Argent
Réf 0944



Ipé
Réf 0943



Ardoise
Réf 0945



WEO® 60

Lame de bardage
composite coextrudée


33 x 170 x 3600 mm | 7,52 kg (pce)
(Surface utile = 0,504 m²)



Teak
Réf 1078



Argent
Réf 1080



Ipé
Réf 1079



Ardoise
Réf 1081



Vis inox SR2 - boîte de
500 pcs + embout

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (pce)



Teak - RAL 8024
Réf 0946



Argent - RAL 7030
Réf 0948



Ipé - RAL 8028
Réf 0947



Ardoise - RAL 7043
Réf 0949



Profil F (2 pcs)

65 x 80 mm x 3,60 m



Teak - RAL 8024
Réf 0967



Argent - RAL 7030
Réf 0969




Ipé - RAL 8028
Réf 0968




Ardoise - RAL 7043
Réf 0970

Les caractéristiques techniques

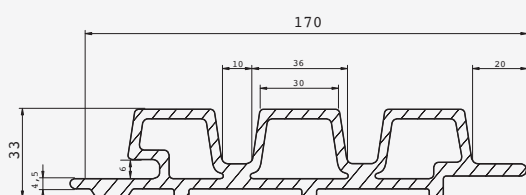

Surface d'une lame (utile)	0,504 m ²
Masse surfacique	15 kg/m ²
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm

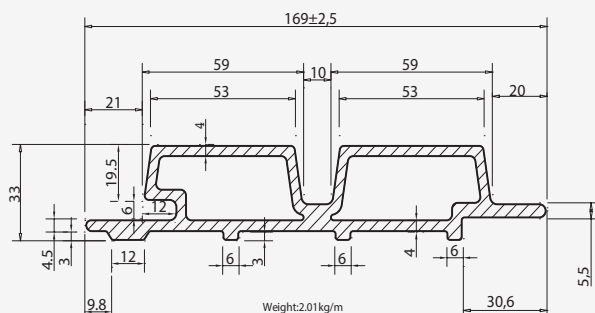

	WEO® 35	WEO® 60
Nombre d'ondes par lame	3	2
Longueur totale de l'onde	46 mm	59 mm
Largeur faux claire-voie	30 mm	53 mm
Profondeur des ondes	20 mm	20 mm



	Nb de vis / m ²	Nb de Vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7



Les 4 points essentiels

ESTHÉTIQUE

Un décor à faux claire-voie composé de (petites) ondes fines et régulières. Un aspect unique qui combine un matériau chaleureux au toucher avec des couleurs intenses aux teintes multichromatiques aléatoires proche du bois naturel. Fixation invisible avec des têtes de vis de la même teinte que les lames. Aucune lame identique, aucun décor répétitif.

GARANTIE SANS DÉCOLORATION

La technique de coextrusion permet de protéger le matériau composite par un film de polyéthylène. Une formulation unique et exclusive de la couche polymère de protection en surface assure une garantie sans décoloration. L'entretien est aussi très réduit.

ÉCOLOGIQUE

Un bois polymère high-tech composé de 65% de sciures de bois et 35% de polyéthylène recyclé. Sans produit toxique, sans colle ni métaux lourds. Fabriqué à partir de 95% de matériaux recyclés. Les lames de bardage WEO® sont également 100% recyclables. Une alternative écologique aux bois tropicaux. Un produit Eco-Responsable.

RÉSISTANT & STABLE

Imputrescible, 100% résistant aux termites, sans reprise d'humidité. Protection renforcée par un film polymère sur les 4 faces de la lame de bardage. Très bonne stabilité dimensionnelle avec 1,15 mm/ml (Δ de température de 30°). Bonne résistance aux chocs.

