




Houtverbindingen

Connecteurs pour assemblage bois

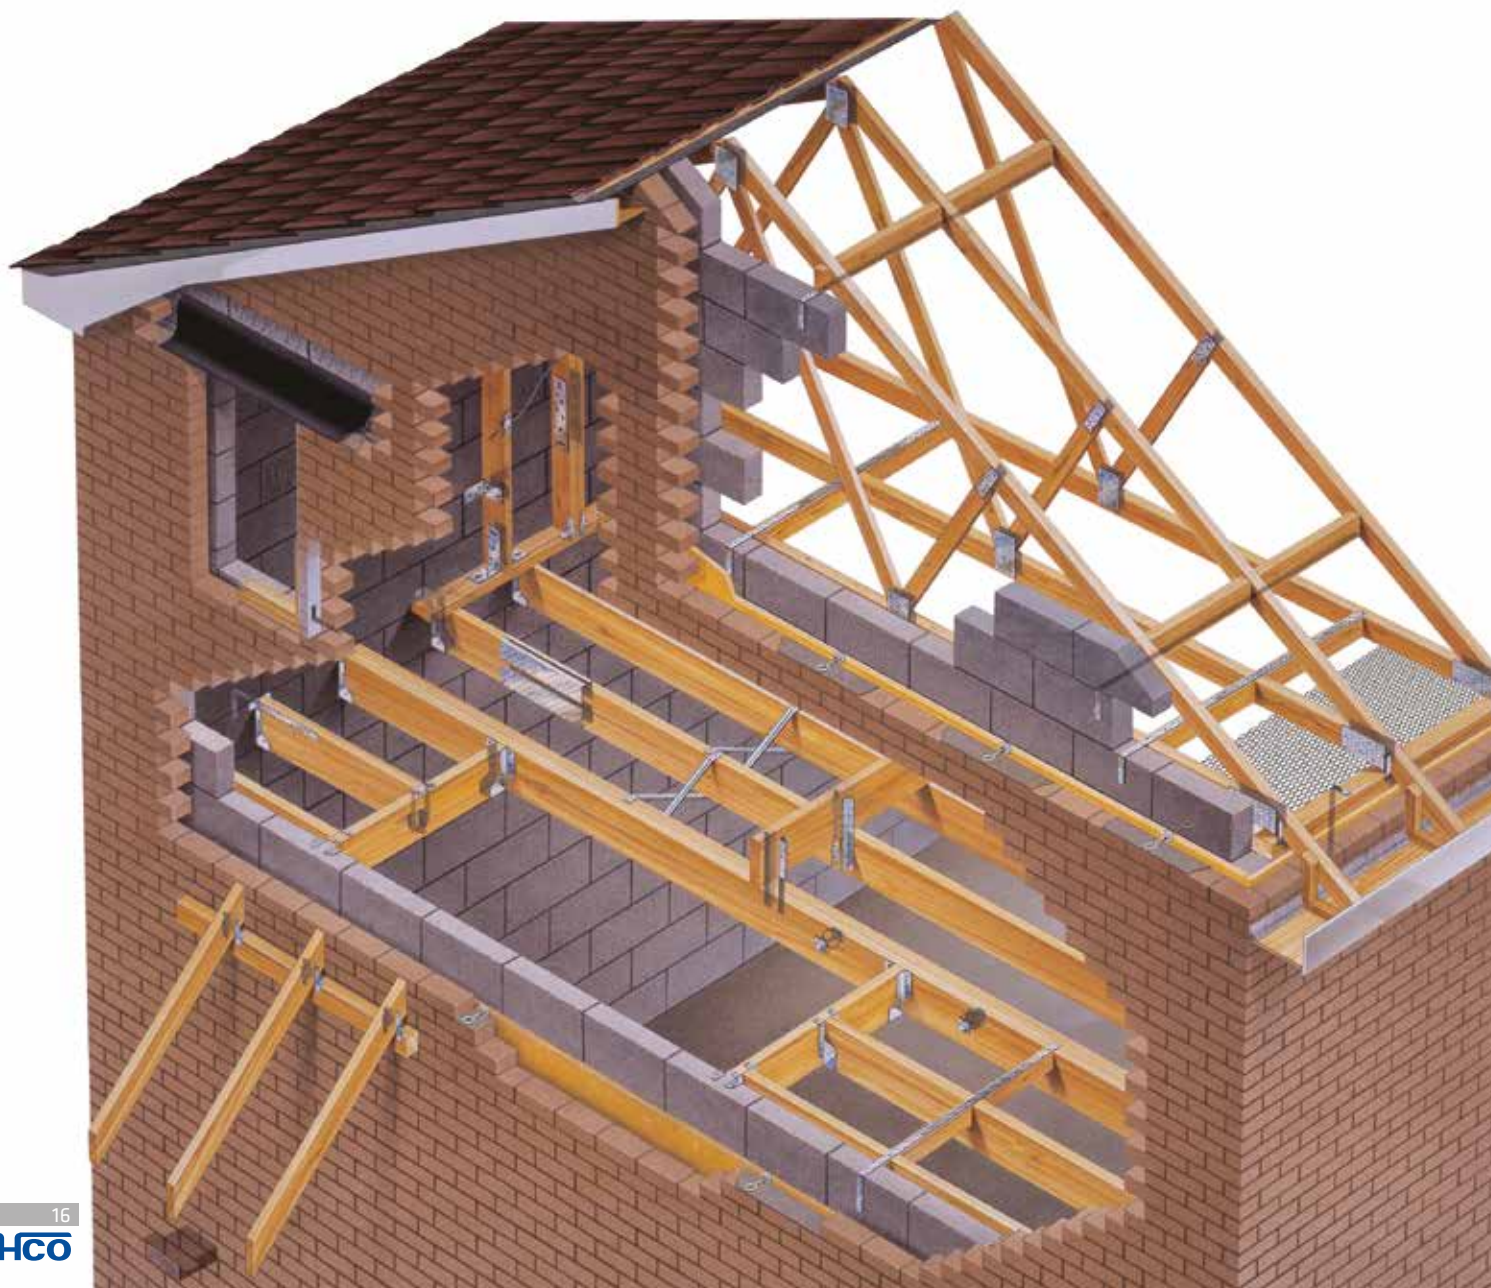

KEUZE VAN DE BAT MAXI SPEEDY / CHOIX DU BAT MAXI SPEEDY

TOEPASSINGEN

Voor zware hout op hout constructies.
Voor zware balken tussen spanten en muren.
Voor gordingen tussen betonwanden.
Voor het verankeren en verstevigen van houtconstructies.

MATERIAAL




15 mm pre-galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004.
Europese technische goedkeuring : ETAG 15 – BS EN 845-1

APPLICATION

Pour bois lourd sur construction bois.
Pour poutres lourdes entre murs.
Pour faitage entre murs béton.
Pour ancrage de construction bois

MATIÈRE

15 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004.
Agrément Technique Européen : ETAG 15 – BS EN 845-1



HOUTVERBINDER KIEZEN

Kant moet 3/4-de bedekken (hoogte van de verbinder) **3**

Onderkant van de balk (breedte van de Maxi Speedy) **2**

Voorbeeld:

- 7/18 (ongeschaafd) = Maxi Speedy 63 159
- 7/15 (ongeschaafd) = Maxi Speedy 63 136

CHOISIR SON CONNECTEUR


Flanc doit couvrir 3/4 (hauteur du connecteur) **3**

Dessous de la poutre (largeur du Maxi Speedy) **2**

Exemple:

- 7/18 (non-raboté) = Maxi Speedy 63 159
- 7/15 (non-raboté) = Maxi Speedy 63 136


MAXI SPEEDY TOELAATBARE BELASTING / CHARGE ADMISSIBLE (KN) - (1kN ± 100KG)



NAILS ONLY

Type	No of Nails into Face	kN
240	12	3,9
335	18	5,9
380	20	6,5
440	26	9,2
500	32	10,5
560	38	11,2
620	44	13,0


3,75x30mm long square twisted sherardised



BOLTS ONLY

Type	No of Nails into Face	kN
240	2	3,6
335	4	6,9
380	6	10,1
440	4	6,9
500	6	10,1
560	6	10,1
620	8	13,0


M12 Bolts



COACH SCREWS

Type	No of Nails into Face	kN
240	2	3,0
335	4	5,9
380	6	8,6
440	4	5,9
500	6	8,6
560	6	8,6
620	8	11,1

12mm 0x63mm long (min) USING STARTERS HOLES



MASONRY ANCHORS

Bolt Size	No of Nails into Face	SWL's for Masonry Strenghts of				
		20N	15N	7N	3,5N	2,8N
12mm	2	7,2kN	5,4kN	2,5kN	1,2kN	1kN
12mm	4	14,4kN	10,5kN	5,0kN	2,5kN	2kN
12mm	6	21,0kN	15,5kN	7,5kN	3,7kN	3kN

Indicative loads: refer to fixings supplier for recommended loads

BAT MAXI SPEEDY




GEHCO ART	BAT ART	1 lengte longueur mm	2 breedte largeur mm	3 hoogte hauteur mm		
B50402	B504.24003801	240	38	101	6/4 10	ongeschaafd/brut
B50412	B504.33503801	335	38	149	6/4 15	
B50413	B504.38003801	380	38	171	6/4 18	
B50404	B504.24004601	240	46	97	5/13	geschaafd/raboté
B50452	B504.33504601	335	46	145		
B50455	B504.38004601	380	46	167		
B50406	B504.24005001	240	50	95	5/13	ongeschaafd/brut
B50414	B504.33505001	335	50	143		
B50462	B504.38005001	380	50	165		
B50408	B504.24005901	240	59	91		
B50416	B504.33505901	335	59	138	7/15	geschaafd/raboté
B50420	B504.38005901	380	59	161	7/18	geschaafd/raboté
B50463	B504.44005901	440	59	191		
B50410	B504.24006301	240	63	89		
B50418	B504.33506301	335	63	136	7/15	ongeschaafd/brut
B50422	B504.38006301	380	63	159	7/18	ongeschaafd/brut
B50423	B504.44006301	440	63	189		
B50492	B504.50006301	500	63	219		
B50409	B504.24007001	240	71	85		
B50457	B504.38007101	380	71	155		
* B50424	B504.44007101	440	71	185	8/23	geschaafd/raboté
B50464	B504.50007101	500	71	215		
B50411	B504.24007501	240	75	83		
B50454	B504.33507501	335	75	130		
B50458	B504.38007501	380	75	153		
* B50426	B504.44007501	440	75	183	8/23	ongeschaafd/brut
B50465	B504.50007501	500	75	213		
B50461	B504.44008501	440	85	178		
B50460	B504.38008701	380	87	147		
B50459	B504.33509601	335	96	120		
B50456	B504.44009601	440	96	172		
B50490	B504.50009601	500	96	202		
B50489	B504.44010001	440	100	170		
B50436	B504.50010001	500	100	200		
B50438	B504.56010001	560	100	230	10/30	
* B50440	B504.62010001	620	100	260		
AFSCHEURDOOS - BOÎTE DÉCHIRABLE						
BR504.240038.01		240	38	101		
BR504.240046.01		240	46	97		
BR504.240050.01		240	50	95		
BR504.240063.01		240	63	89		
BR504.335038.01		335	38	149		
BR504.335050.01		335	50	143		
BR504.335059.01		335	59	138		
BR504.335063.01		335	63	136		
BR504.380038.01		380	38	171		
BR504.380063.01		380	63	159		
BR504.380071.01		380	71	155		
BR504.380075.01		380	75	153		
BR504.440071.01		440	71	185		
BR504.440075.01		440	75	183		
BR504.560100.01		560	100	230		

* 20X



CE

I-JOIST met zijflap / à bride latérale

GEHCO ART	hoogte hauteur mm	breedte largeur mm	
BSIUSE17961	179	61	25
BSIUSE19948	199	48	40
BSIUSE19961	199	61	25
BSIUSE19963	199	63	30
BSIUSE19992	199	92	25
BSIUSE21948	219	48	30
BSIUSE21961	219	61	30
BSIUSE21966	219	66	30
BSIUSE21992	219	92	25
BSIUSE22473	224	73	25
BSIUSE22492	224	92	25
BSIUSE23766	237	66	30
BSIUSE23792	237	92	25
BSIUSE23948	239	48	25
BSIUSE23950	239	50	25
BSIUSE23961	239	61	30
BSIUSE23966	239	66	30
BSIUSE23973	239	73	25
BSIUSE23992	239	92	25
BSIUSE249100	249	100	25
BSIUSE24961	249	61	25
BSIUSE24992	249	92	25
BSIUSE25473	254	73	25
BSIUSE25492	254	92	25
BSIUSE25498	254	98	25
BSIUSE26998	269	98	25
BSIUSE28473	284	73	25
BSIUSE28492	284	92	25
BSIUSE29473	294	73	25
BSIUSE29493	294	93	25
BSIUSE29498	294	98	25
BSIUSE299100	299	100	25
BSIUSE29948	299	48	25
BSIUSE29950	299	50	25
BSIUSE29961	299	61	25
BSIUSE29966	299	66	25
BSIUSE29973	299	73	25
BSIUSE29992	299	92	30
BSIUSE31998	319	98	25
BSIUSE32473	324	73	25
BSIUSE32492	324	92	25
BSIUSE32966	329	66	25
BSIUSE32992	329	92	25
BSIUSE349100	349	100	25
BSIUSE34973	349	73	30
BSIUSE34992	349	92	30
BSIUSE35566	355	66	30
BSIUSE35592	355	92	30
BSIUSE35948	359	48	30
BSIUSE35961	359	61	30
BSIUSE35966	359	66	25
BSIUSE35973	359	73	25
BSIUSE35992	359	92	30
BSIUSE35998	359	98	25
BSIUSE38973	389	73	25
BSIUSE38992	389	92	25
BSIUSE39948	399	48	25
BSIUSE39961	399	61	25
BSIUSE39966	399	66	25
BSIUSE39973	399	73	25
BSIUSE39992	399	92	30
BSIUSE39998	399	98	25
BSIUSE40566	405	66	25
BSIUSE40592	405	92	25



BAT SPEEDY VERTICAAL



50X

GEHCO ART	BAT ART	hoogte hauteur mm	hoogte schoen hauteur sabot mm	breedte largeur mm
B50602	B506.190032.01	190	115	32
B50604	B506.190038.01	190	115	38
B50612	B506.225038.01	225	150	38
B50603	B506.305040.01	305	150	40
B50606	B506.190046.01	190	115	46
B50614	B506.225046.01	225	150	46
B50608	B506.190050.01	190	115	50
B50616	B506.225050.01	225	150	50
B50618	B506.225059.01	225	150	59
B50619	B506.190063.01	190	115	63
B50620	B506.225063.01	225	150	63
B50617	B506.225071.01	225	150	71
B50623	B506.190075.01	190	115	75
B50625	B506.225075.01	225	150	75
B50624	B506.305075.01	305	150	75
B50626	B506.305096.01	305	150	96

TOEPASSINGEN:

Voor raveelconstructies en gordingen tussen spanten.
V (art 506xx) verticale lip voor verbinding waar draagbalk onder de steunbalk uitsteekt.

MATERIAAL:

1,5 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275

volgens BS EN 10327:2004

BEVESTIGING:

nagels (spijkers) 3,8x32mm.

APPLICATION :

Pour pose de solives et madriers.

V (art 506xx) languette verticale :

pour connection ou bois porteur. dépasse le bois porté.

MATIÈRE :

15 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275

suivant BS EN 10327:2004.

FIXATION :

Pointes 3,8x32mm.



BAT MINISPEEDY

GEHCO ART	BAT ART	breedte largeur mm	hoogte hauteur mm
B52501	B525.000025.01	25	75
B52502	B525.000032.01	32	70
B52503	B525.000038.01	38	70
B52504	B525.000046.01	46	65
B52505	B525.000050.01	50	65
B52506	B525.000059.01	59	60
B52507	B525.000063.01	63	60
AFSCHERDOOS - BOÎTE DÉCHIRABLE			
BR525.000025.01		25	75
BR525.000032.01		32	70
BR525.000038.01		38	70
BR525.000046.01		46	65
BR525.000050.01		50	65
BR525.000063.01		63	60



125X



100X

TOEPASSINGEN

Voor lichtere ravelingen, verlaging van plafonds

MATERIAAL

0,9 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

BEVESTIGING

BAT nagels (spijkers) 3,8x32mm

TOELAATBARE BELASTING

1,6 kN

APPLICATION

Pour entretoises, ossature de plafonnage et montants de construction

MATIÈRE


0,9 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

FIXATION

Pointes BAT 3,8x32mm

CHARGES ADMISSIBLE

1,6 kN



BAT HOEKANKERS ZONDER RIL - EQUERRES SANS RENFORT

GEHCO ART	BAT ART	L mm	H mm	B mm	
B53401	B534.046250.01	125	125	46	50
B53402	B534.055250.01	125	125	55	50
B53403	B534.060100.01	60	40	60	100
B53404	B534.063180.01	90	90	59	50
B53405	B534.035100.01	50	50	35	100
B53406	B534.063300.01	150	150	63	50
B53407	B534.063240.01	150	90	59	50
B53408	B534.063150.01	90	60	59	50
B53409	B534.059150.01	100	50	59	50
AFSCHERDOOS - BOÎTE DÉCHIRABLE					
BR534.035100.01		50	50	35	100
BR534.046250.01		125	125	46	50
BR534.055250.01		125	125	55	50
BR534.060100.01		60	40	60	100
BR534.063180.01		90	90	59	50
BR534.063240.01		150	90	59	50
BR534.063300.01		150	150	63	50

TOEPASSINGEN

Voor het maken van houtverbindingen, stellen van kozijnen

MATERIAAL

2 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

sleufgat 11x30

Boutgaten diam 9 ; Nagel (spijker) gaten 4

TOELAATBARE BELASTING

0,6 kN per nagel

APPLICATION

Pour la connexion bois,

MATIÈRE


2 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

perçage 11x30

Perçage boulons 9 ; Pointes (clous) 4

CHARGE ADMISSIBLE

0,6 kN par pointe

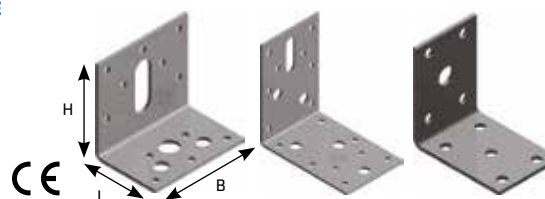

BAT HOEKANKERS MET RIL - EQUERRES AVEC RENFORT

GEHCO ART	BAT ART	L mm	H mm	B mm	
B53501	B535.046250.01	125	125	46	50
B53502	B535.055250.01	125	125	55	50
B53503	B535.063180.01	90	90	59	50
B53505	B535.063300.01	150	150	63	40
B53506	B535.070132.01	80	50	70	50
B53507	B535.063240.01	150	90	59	50
B53508	B535.063150.01	90	60	50	50

AFSCHEURDOOS - BOÎTE DÉCHIRABLE

BR535.046250.01	125	125	46	50
BR535.055250.01	125	125	55	50
BR535.063180.01	90	90	59	50
BR535.063240.01	150	90	59	50
BR535.063300.01	150	150	63	40
BR535.070132.01	80	50	70	50

TOEPASSINGEN

Voor het maken van houtverbindingen, stellen van kozijnen

MATERIAAL

2 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004 sleufgat 11x30

Boutgaten diam 9 en 11; Nagel(spijker) gaten 4

TOELAATBARE BELASTING

Draagkracht: 0,6 kN

Afschuifkracht: 0,9 kN

APPLICATION

Pour la connexion bois,

MATIÈRE

2 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

perçage 11x30

Perçage boulons 9; Pointes (clous) 4

CHARGE ADMISSIBLE

Charge portante: 0,6 kN

Charge de traction: 0,9 kN



VERSTERKINGSHOEKEN - EQUERRES

GEHCO ART	afmetingen dimensions mm		
JW052004B01	30x30	50	
JW052004B04	30x30/4st	40	480
JW052006B04	40x40/4st	40	160
JW052010B04	60x60/4st	40	160



RAAMHOEK - EQUERRE PLATE

GEHCO ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm	
JW050331B01	40	10	200
JW050333B01	60	10	100
JW050334B01	70	14	100
JW050335B01	80	17	100
JW050336B01	100	18	100
JW050336B04	100/4st	18	40
JW050338B01	150	22	100
JW050340B01	200	29	50
JW050341B01	250	32	25




STOELHOEK - EQUERRE

GEHCO ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm	
JW050631B04	25/4st	15	40
JW050632B04	40/4st	15	40
JW050633B04	55/4st	15	40
JW050634B04	70/4st	20	40
JW050635B04	85/4st	20	40
JW050636B04	100/4st	20	40





DREMPELHOEK - EQUERRE LOURDE

GEHCO ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm	
JW050690B01	100	20	10
JW050691B01	125	20	10
JW050692B01	150	25	10
JW050693B01	200	25	10
JW050694B01	250	30	10




KROONLIJST - EQUERRE DE CORNICHE

GEHCO ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm		
JW050320B01	80	150	90°	10
JW050321B01	110	150	90°	10
JW050322B01	80	150	120°	10
JW050323B01	110	150	120°	10





VERBINDINGSPLAAT - PLAQUE DE LIAISON

GEHCO ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm	
JW050681B01	50	15	100
JW050682B01	80	15	100
JW050683B01	110	15	100
JW050684B01	140	20	100



BAT U NAIL

GEHCO ART	 ART	breedte largeur mm	lengte longueur mm	
B50801	B508.076051.01	76	51	100
B50802	B508.076100.01	76	100	100
B50803	B508.076152.01	76	152	100
B50804	B508.076203.01	76	203	100
B50805	B508.076254.01	76	254	100
B50806	B508.076305.01	76	305	100
B50807	B508.114051.01	114	51	200
B50808	B508.114100.01	114	100	100
B50809	B508.114152.01	114	152	100
B50810	B508.114203.01	114	203	100
B50811	B508.114254.01	114	254	50
B50812	B508.114305.01	114	305	25
B50813	B508.152100.01	152	51	100
B50814	B508.152100.01	152	100	200
B50815	B508.152152.01	152	152	75
B50816	B508.152203.01	152	203	50
B50817	B508.152254.01	152	254	100
B50818	B508.152305.01	152	305	25

AFSCHURDOOS - BOÎTE DÉCHIRABLE

BR508.076100.01		76	100	100
BR508.114152.01		114	152	100
BR508.114203.01		114	203	100
BR508.114254.01		114	254	50
BR508.152254.01		152	254	50
BR508.152305.01		152	305	50

TOEPASSINGEN

Voor verbindingen van palen/balken, herstellingen, enz...

MATERIAAL

1,25 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

BEVESTIGING

nagels(spijkers) 3,8x32mm

TOELAATBARE BELASTING

0,5 kN per nagel

APPLICATION

Liaison Poteau/poutre, assemblage, etc...

MATIÈRE

1,25 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

FIXATION

Pointes 3,8x32mm

CHARGE ADMISSIBLE

0,5 kN par pointe



BAT KOPPELPLAAT - PLAQUE DE LIAISON

GEHCO ART	BAT ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm	
B53301	B533.046250.01	250	46	50
B53302	B533.055250.01	250	55	100
B53303	B533.063180.01	175	59	50
B53304	B533.063240.01	235	59	50
B53305	B533.063300.01	300	63	50

AFSCHUURDOOS - BOÎTE DÉCHIRABLE

BR533.055250.01		250	55	50
BR533.063180.01		175	59	50
BR533.063240.01		235	59	50
BR533.063300.01		300	63	50

TOEPASSINGEN

VOOR HET KOPPELEN VAN BALKLAGEN EN RAVELINGEN

MATERIAAL

2 MM PRE-GALVANISÉ STAAL DX51D + Z275 VOLGENS BS EN 10327:2004

BEVESTIGING

BAT NAGELS(SPIJKERS) 3,8X32MM
BOUTEN 9 EN 11MM

APPLICATION

POUR LA CONNEXION DE POUTRES

MATIÈRE

2 MM ACIER PRE-GALVANISÉ DX51D + Z275 SUIVANT BS EN 10327:2004

FIXATION

POINTES BAT 3,8X32MM
TIREFONDS/ANCRES 9 ET 11MM



TIMBERNAILS

GEHCO ART	breedte largeur mm	lengte longueur mm	
B53703	25,4	101,6	1200
B53703V	25,4	101,6	100
B53705	25,4	127,0	900
B53705V	25,4	127,0	100
MT0820	76,2	203,2	180
MT1515	152,4	152,4	120
MT2035	203,2	356,0	40

TOEPASSINGEN

voor het vervaardigen van houten spanten
andere afmetingen op aanvraag

MATERIAAL

1 mm pre-galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004
tandlengte 10 mm

BEVESTIGING

kleine afmetingen met hamer
grote afmetingen met een hydraulische pers

APPLICATION


pour l'assemblage de poutres
autres dimensions sur demande

MATIÈRE

1 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

FIXATION

petites dimension
avec un marteau
grandes dimension
avec une presse hydraulique



Andere afmetingen op aanvraag.
Autres dimensions sur demande.

BAT V-TIE SPOUWANKER - BAT ANCRAGE MURCREUX

GEHCO ART	BAT ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm	
B5091	B509.000001.30	200	25	1000
B5091VB	B509.100001.18	200	25	50

TOEPASSINGEN

Voor de verankering van stenen buitenspouwblad aan houten spouw

MATERIAAL

0,5 mm pre-galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

APPLICATION

Pour l'ancrage de mur extérieur brique avec murcreux bois

MATIÈRE

0,5 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004



BAT MULTIGRIP

GEHCO ART	BAT ART	afmetingen dimensions mm	
B5101	B510.000005.22	127x34	200
B5101V	B510.000005.13	127x34	50
B5101VB	B510.000005.13	* 127x34	25

* individueel gebarcodeerd - code barres par pièce

TOEPASSINGEN

Voor stevige verankering en verbinding van balken

MATERIAAL

1 mm pre-galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

BEVESTIGING

BAT nagels(spijkers) 3,8x32mm

TOELAATBARE BELASTING

3,7 kN / paar in lengtebelasting

APPLICATION

Pour la fixation solide de poutres

MATIÈRE

1 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

FIXATION


Pointes BAT 3,8x32mm

CHARGE ADMISSIBLE

3,7 kN /paire en charge dans la longueur



BAT TRUSSCLIP

GEHCO ART	BAT ART	breedte largueur mm	hoogte hauteur mm	V / H	
B52001	B520.001038.01	38	85	H	200
B52001V		38	85	H	50
B52003	B520.001050.01	50	80	H	200
B52003V		50	80	H	50
B52005	B520.001063.01	63	75	H	200
B52005V		63	75	H	50
B52101	B521.002038.01	38	85	V	200
B52101V		38	85	V	50
B52103	B521.002050.01	50	80	V	200
B52103V		50	80	V	50
B52105	B521.002063.01	63	75	V	200
B52105V		63	75	V	50

TOEPASSINGEN

Voor sporensparanten, kruisingen en ravelingen
Verticale lip voor ongelijke kruisingen
Horizontale lip voor gelijkliggende kruisingen

MATERIAAL

1 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

BEVESTIGING

BAT nagels(spijkers) 3,8x32mm

TOELAATBARE BELASTING

1,3 kN voor 38mm
0,7 kN voor 50mm

APPLICATION

Pour solives et contre solives
Vertical pour croisement inégal
Horizontal pour croisement égal

MATIÈRE


1 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

FIXATION


Pointes BAT 3,8x32mm

CHARGE ADMISSIBLE

1,3 kN pour 38mm
0,7 kN pour 50mm

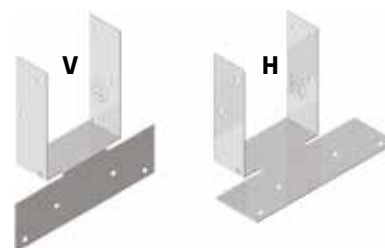

BAT STORM ANKER - QUART DE TOUR

GEHCO ART	BAT ART	lengte longueur mm	breedte largeur mm	
B53001	B530.130300.01	300	30	50
B53003	B530.130400.01	400	30	50
B53004	B530.130500.01	500	30	50
B53007	B530.130750.01	750	30	50

TOEPASSING

Voor het verankeren van balklagen en daken

MATERIAAL

0,9 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

BEVESTIGING

BAT nagels(spijkers) 3,8x32mm

TOELAATBARE BELASTING

1,6 kN

APPLICATION

Pour la liaison de poutres et solives

MATIÈRE

2 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

FIXATION

Pointes BAT 3,8x32mm

CHARGES ADMISSIBLE

1,6 kN



BAT RUITERKLOS - CHANTIGNOL

GEHCO ART	BAT ART	breedte largeur mm	
B52801	B528.100032.01	32	25

TOEPASSINGEN

Voor het bevestigen van de ruiters op de dakplaten
dakhellend 35°

MATERIAAL

2 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004

BEVESTIGING

BAT nagels(spijkers) 3,8x32mm

APPLICATION

Pour le support de faitage
inclinaison toit 35°

MATIÈRE



2 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004

FIXATION

Pointes BAT 3,8x32mm





BANDIJZER OP ROL - FEUILLARD EN ROULEAU

 ART	breedte largeur mm	dikte épaisseur mm	lengte longueur mm	
BY251010	25	1,0	10	10
BY251025	25	1,0	25	5





BANDIJZER IN AFROLVERPAKKING - FEUILLARD EN DÉVIDOIR

 ART	breedte largeur mm	dikte épaisseur mm	lengte longueur mm	
BY1208	12	0,8	10	10
BY1210	12	1,0	10	10
BY1708	17	0,8	10	10
BY1710	17	1,0	10	10
BY2610	26	1,0	10	10
plastic - plastic				
BYG1930	19	2,8	10	1
BYG2830	28	3,0	10	1
INOX - RVS				
BY11208	12	0,8	10	1
BY11708	17	0,8	10	1







QX DRAAD - QX FIL

 ART		Ø mm	lengte longueur m	
QX60800	verzinkt/zingué	0,7	100	20
QX60810	verzinkt/zingué	0,9	50	20
QX60820	verzinkt/zingué	1,1	50	20
QX60830	verzinkt/zingué	1,3	50	20
QX60840	verzinkt/zingué	1,5	50	20
QX60841	verzinkt/zingué	1,8	50	20
QX60850	groen/vert plastic	1,2	50	20



NAGELS(SPIJKERS) - CLOUS (POINTES)

 ART	 ART	afmetingen dimensions mm		eenheid unité	KG	
B85501Z	B855.380320.01	3,8x32mm	100	St/Pc	2500	
B85501K	B855.380321.01	3,8x32mm	400	St/Pc	1	4800
B85501	B855.380320.30	3,8x32mm	1000	St/Pc		
B85505Z	B855.380602.01	3,8x60mm	75	St/Pc	1875	
B85505K	B855.380601.01	3,8x60mm	200	St/Pc	1	2400
B85505	B855.380605.01	3,8x60mm	1000	St/Pc	5	

Thermisch verzinkt
Galvanisé à chaud

